



4.0M EX-SDI マシンフォーカスカメラ

AEX6410

400万画素の高解像度映像、
動体検知による検知エリアの拡大表示が可能



主な特長

- ◎ 1/1.9型 SONY CMOSセンサー搭載。
- ◎ ズームレンズ搭載によりピント/画角の遠隔調整及びピントの自動調整が可能。
- ◎ 高輝度IR-LEDを4個搭載、赤外照明投光距離約40m。
- ◎ 赤外照明の過投光を防ぐスマートIR機能搭載。
- ◎ 最大24個のプライバシーマスキング機能搭載。

ATSUMI



仕様

電 源	DC10.8~13.2V/EX-SDI受信機 (PoC)
消 費 電 流	DC電源 : 830mA (最大) / PoC給電 : 10W (最大)
撮 像 素 子	1/1.9インチ SONY CMOSセンサー
有 効 画 素 数	約539万画素
解 像 度	2560×1440 / 1920×1080
フ レ ー ム レ ー ト	30fps / 25fps
映 像 出 力	HD-SDI / EX-SDI ver.1 / EX-SDI ver.2 : BNCコネクタ アナログNTSC(映像確認用) : BNCコネクタ(1.0Vp-p 75Ω)
S / N 比	50dB以上 (AGC OFF)
ホ ワ イ ト バ ラ ン ス	AUTO / ONE PUSH / MANUAL / INDOOR / OUTDOOR/AUTO-EXT
フ リ ッ カ レ ス	ON / OFF
逆 光 補 正	ON / OFF
A G C	ON / OFF
プ ラ イ バ シ ー マ ス キ ン グ	最大24ヶ所
デ イ ナ イ ト 切 替	自動 / カラー固定 / 白黒固定
レ ン ズ	f=3.6~10mm / F1.5
画 角	水平 : 86~40° 垂直 : 48~22°
最 低 被 写 体 照 度	0Lux (赤外照明ON)
赤 外 照 明 到 達 距 離	約40m
使 用 温 度 範 囲	-10℃~+50℃
設 置 場 所	屋内/屋外
外 形 寸 法	W78.4 × H75.6 × L285mm
質 量	約1260g

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

寸法

(単位 : mm)

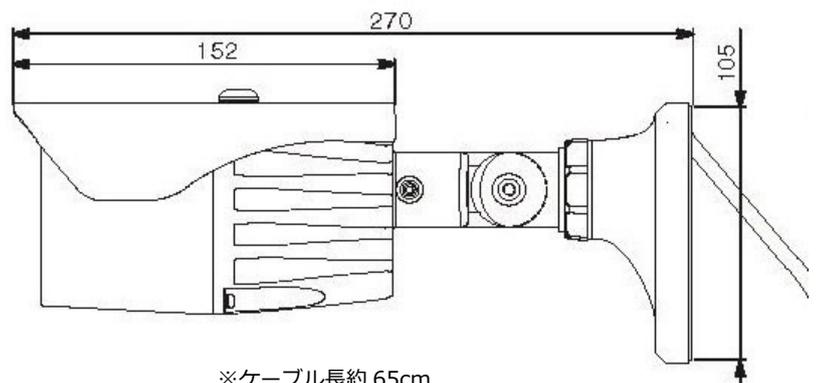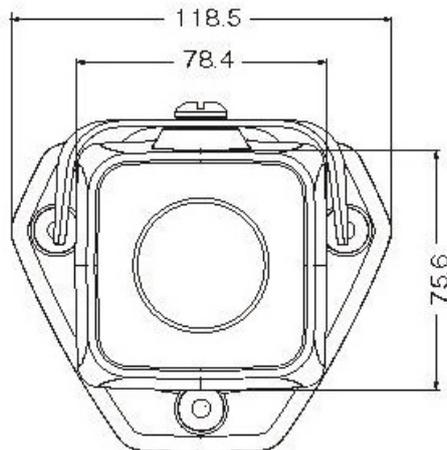

※ケーブル長約 65cm
(DC ジャック、BNC コネクタ部除く)

●本製品は、盗難防止器ではありません。お客様の充分な管理体制の下に、本製品を有効にご使用されるようお願いいたします。盗難などの損害については責任を負いかねますのでご了承下さい。
●製品の色は、印刷のため実際と多少異なる場合があります。●仕様・デザインなどは改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。



映像監視・出入管理・防犯機器

アツミ電気株式会社

営業本部 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111(代) FAX.053-428-4110
札幌営業所 〒060-0001 札幌市中央区北一条西7-4-2 TEL.011-280-1171(代) FAX.011-280-1170
東京支店 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-21-1 TEL.03-5217-1171(代) FAX.03-5217-1170
浜松営業所 〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田4-2-2 TEL.053-428-4111(代) FAX.053-428-4110
名古屋営業所 〒462-0844 名古屋市中区清水4-15-1 TEL.052-914-1171(代) FAX.052-914-1154
大阪営業所 〒530-0055 大阪市北区野崎町7-8 TEL.06-6364-8131(代) FAX.06-6364-8133
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅前1-7-22 TEL.092-412-3888(代) FAX.092-412-3368

<https://www.atsumi.co.jp>