

# ADXシリーズバージョンアップ手順書

HD-SDI/EX-SDIレコーダー、ADXシリーズのバージョンアップの手順を示します。

## 1.ファームウェアファイルのダウンロード

- ① アツミ電気ホームページ内、**製品情報**ページを開きます。  
<https://www.atsumi.co.jp/product>
- ② お使いのADXシリーズの製品ページを開きます。
  - ADX3004/ADX3008/ADX3016/ADX204 をお使いの場合  
**EX-SDIソリューション** > **ADXシリーズ デジタルレコーダー** > **製品ページ**
  - ADX2016 をお使いの場合  
**販売終了** > **製品ページ**
- ③ 製品ページ内、**資料ダウンロード**タブを開きます。




- ④ **ファームウェア**をクリックして、ファームウェアファイルをダウンロードします。



## 2.USBメモリーへの保存

- ① ダウンロードしたzipファイルを右クリックし、**プログラムから開く** > **エクスプローラー**の順に選択します。

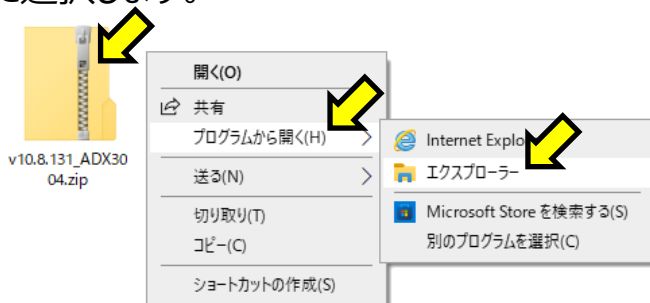

- ② **datファイル**が表示されます。表示された**datファイル**をUSBメモリーにコピーします。


datファイルのファイル名： edvr\_(機種名)\_(バージョン番号).dat



※ 必ずUSBメモリーの**一番上の階層**にコピーしてください。  
(フォルダの中に保存しないでください)

### 3-A.起動中のADXに対するバージョンアップ手順

- ① 起動中のADXレコーダーに、ファームウェアを保存したUSBメモリーを挿入します。
- ② 以下の画面が表示されるので、**はい**をクリックします。

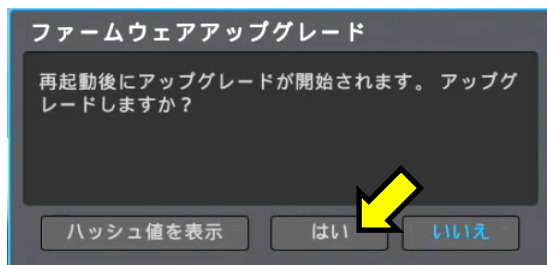

- ③ レコーダーが再起動し、以下の画面が表示されてバージョンアップが始まります。バージョンアップ中は、**絶対にUSBメモリを取り外さないでください。**



### 3-B.電源停止中のADXに対するバージョンアップ手順

- ① 電源停止中のADXレコーダーに、ファームウェアを保存したUSBメモリーを挿入します。
- ② ADXレコーダーの電源を投入します。
- ③ レコーダーの起動時に、自動で以下の画面が表示されてバージョンアップが始まります。バージョンアップ中は、**絶対にUSBメモリを取り外さないでください。**



## 4.ADXのバージョン確認方法

- ① バージョンアップ完了後、右クリックメニュー内、**システム > メニュー** の順に開いて、ADXの設定画面を表示します。
- ② 設定内、**システム > ユーティリティ**の順に開きます。



- ③ 表示された設定内から、**システム情報**をクリックします。



- ④ 表示された**ファームウェアバージョン**でバージョンアップ完了を確認してください。

